4500 CORREDERA ELEVABLE / EN LÍNEA

RPT

EFICI ENCIA ENERGÉTICA

Coeficiente de transmisión térmica
U_w desde 1,5 (W/m ^{2}K)
Consultar tipología, dimensión y vidrio.

CTE- Apto para zonas climáticas*:
α A B C D E
* En función de la transmitancia del vidrio.

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Máximo acristalamiento: 38 mm
Máximo aislamiento acústico: Rw = 42 dB

CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCO DE ENSAYOS

Protección frente a los agentes atmosféricos

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000):	Clase 4*
Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000):	Clase 8A*
Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000):	Clase C4**

* Ensayo de referencia 2,62 x 2,5 m, 2 hojas.
** Ensayo de referencia 1,85 x 2,05 m, 1 hoja + 1 fijo.

SECCIONES	Marco 100/123/127 mm Tricarril 185 mm Hoja 51 mm
ESPESOR PERFILERÍA	Puerta 2,0 mm
DIMENSIONES MÁXIMAS	Ancho (L) = 3300 mm Alto (H) = 3300 mm Versión elevable Ancho (L) = 2500 mm Alto (H) = 2600 mm Versión en línea
PESO MÁXIMO/ HOJA	400 Kg Elevable 280 Kg En Línea

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.

ALEACIÓN DE EXTRUSIÓN

6063 T-5

LONGITUD VARILLA POLIAMIDA

Poliamida 6.6 reforzada con un 25% de fibra de vidrio: Versión elevable de 24 y 14,6 mm
Versión en línea de 30 y 14,6 mm

POSIBILIDADES DE APERTURA

Corredera de 2, 3, 4 y 6 hojas.
Posibilidad mono y tricarril
(1 hoja+1 fijo) (2 hojas+1 fijo).
Posibilidad de encuentros a 90º sin parteluz.
Galandage de 1 y 2 hojas

ACABADOS

Lacado colores
(RAL, moteados, rugosos...)
Según sello Qualicoat >60 micras
Lacado imitación madera
Según sello Qualideco
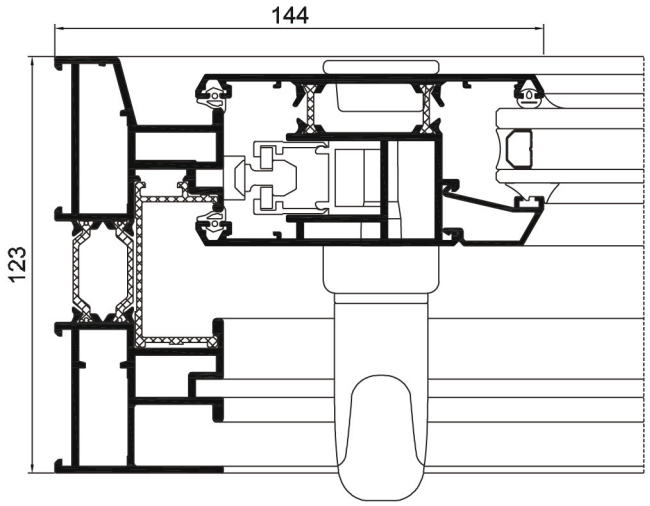
Anodizado
Según sello Ewwa Euras
Standard Clase 15
Posililidad Clase 20 y 25
Posibilidad bicolor