PUERTA MILLENNIUM 2000

EFICI ENCIA ENERGÉTICA

Coeficiente de transmisión térmica
U_w desde 2,3 (W/m ^{2}K)
Consultar tipología, dimensión y vidrio.

CTE- Apto para zonas climáticas*:
α A B C D E
* En función de la transmitancia del vidrio.

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Máximo acristalamiento: 30 mm
Máximo aislamiento acústico: Rw = 38 dB

CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCO DE ENSAYOS

Resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049) — Clase 5 (máx)
Ensayo de referencia puerta 1,80 x 2,20 m. 2 hojas. Vidrio laminar 3+3.

SECCIONES	Marco 45 mm Hoja 45 mm
ESPESOR PERFILERÍA	Puerta 2,0 mm
DIMENSIONES MÁXIMAS	Ancho (L) = 1450 mm Alto (H) = 3000 mm Puerta practicable Ancho (L) = 2000 mm Alto (H) = 3000 mm Puerta corredera automática Ancho (L) = 1100 mm Alto (H) = 3000 mm Puerta vaivén
PESO MÁXIMO/ HOJA	190 Kg 120 Kg (versión automática)

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.

ACABADOS	Lacado colores (RAL, moteados, rugosos...) Según sello Qualicoat >60 micras Lacado imitación madera Según sello Qualideco Anodizado Según sello Ewwa Euras Standard Clase 15 Posililidad Clase 20 y 25

ALEACIÓN DE EXTRUSIÓN
6063 T-5

JUNTAS
Doble junta de EPDM

POSIBILIDADES DE APERTURA	
INTERIOR	Practicable de 1 y 2 hojas
EXTERIOR	Practicable de 1 y 2 hojas
VAIVÉN	De 1 y 2 hojas
AUTOM.	Practicable interior y exterior de 1 hoja y corredera de 1 y 2 hojas.

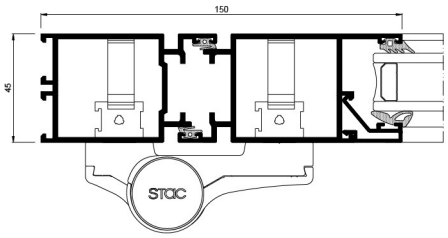

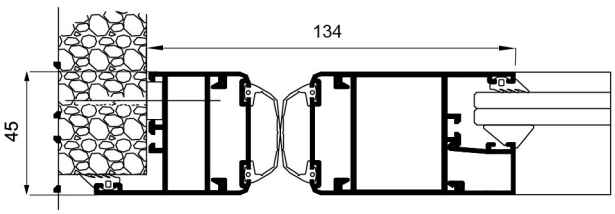

Versión automática corredera

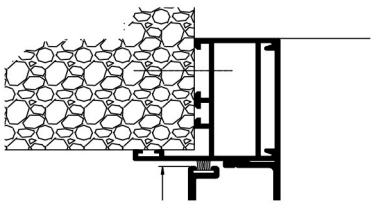

Versión automática corredera con perfile de sección mínima.