PLEGABLE

RPT

EFICI ENCIA ENERGÉTICA

Coeficiente de transmisión térmica
Uw ≥ 1,1 (W/m ²K)
Consultar tipología, dimensión y vidrio.

CTE- Apto para zonas climáticas*:
α A B C D E
* En función de la transmitancia del vidrio.

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Máximo acristalamiento: 45 mm

CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCO DE ENSAYOS

Protección frente a los agentes atmosféricos

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207):	Clase 4
Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208):	Clase 9A
Resistencia al viento (UNE-EN 12210):	Clase A3

Ensayo de referencia AEV 2,700 x 2,530 m / 3 hojas

Ensayo de seguridad PAS24 ☑ Apto

Ensayo de referencia 3 hojas / Configuración 330. 2701x2517 mm

SECCIONES	Marco 73 mm Hoja 73 mm
ESPESOR PERFILERÍA	Puerta 1,8 mm
DIMENSIONES MÁXIMAS	Ancho (L) = 1200 mm Alto (H) = 3000 mm
PESO MÁXIMO/ HOJA	120 Kg

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.

ACABADOS	Lacado colores (RAL, moteados, rugosos...) Según sello Qualicoat >60 micras Lacado imitación madera Según sello Qualideco Anodizado Según sello Ewwa Euras Standard Clase 15 Posililidad Clase 20 y 25 Posibilidad bicolor

ALEACIÓN DE EXTRUSIÓN
6063 T-5

LONGITUD VARILLA POLIAMIDA
Poliamida 6.6 reforzada con un 25% de fibra de vidrio: Marco 20 mm y Hoja 30 mm
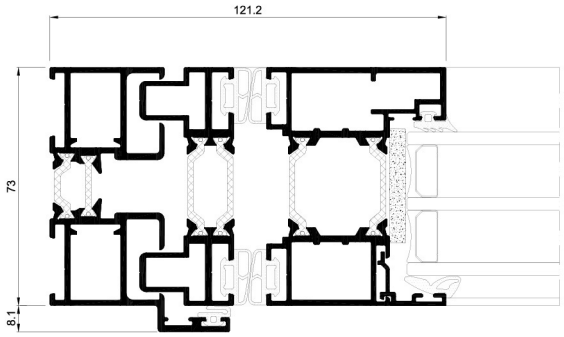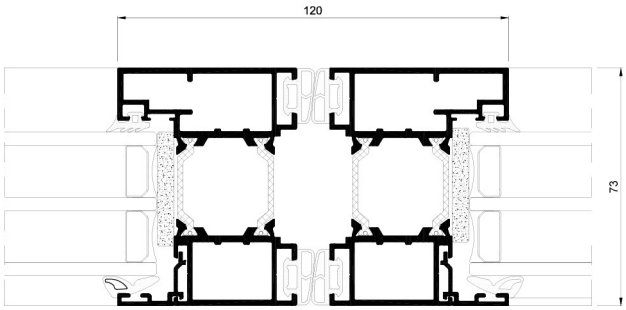
POSIBILIDADES DE APERTURA	
APERTURA	Interior: de1 a 14 hojas Exterior: de 1 a 14 hojas, posibilidad de encuentros a 90º sin parteluz